



DELUXX Professional Maxi Motor

PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS

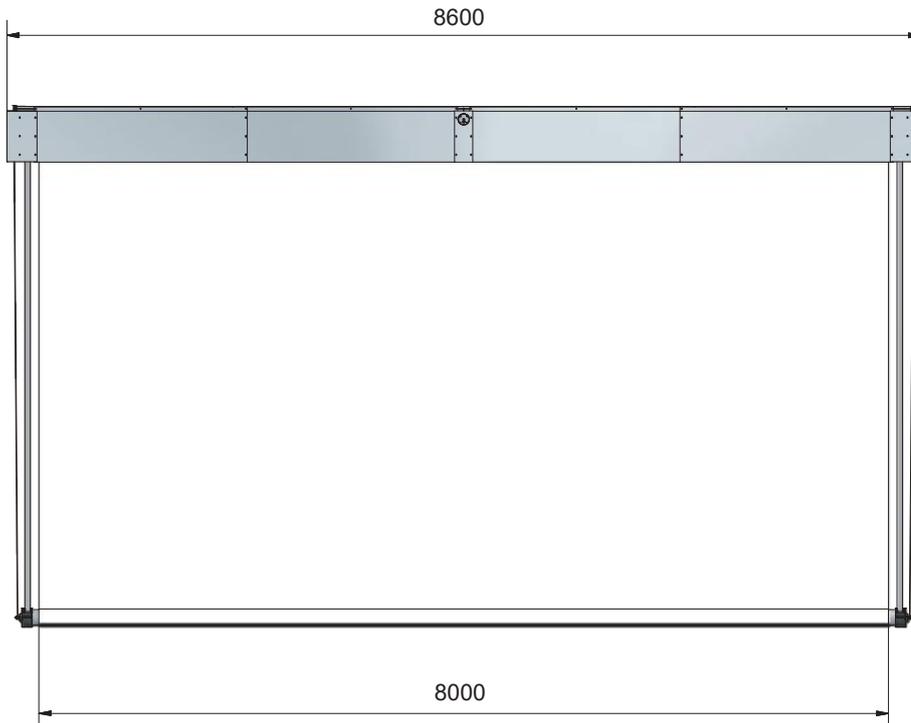

Professional Maxi Motor

ist ein fest installiertes "Bottom-Roller-Leinwandsystem" - Verfügbar bis zu einer Bildbreite von 12m

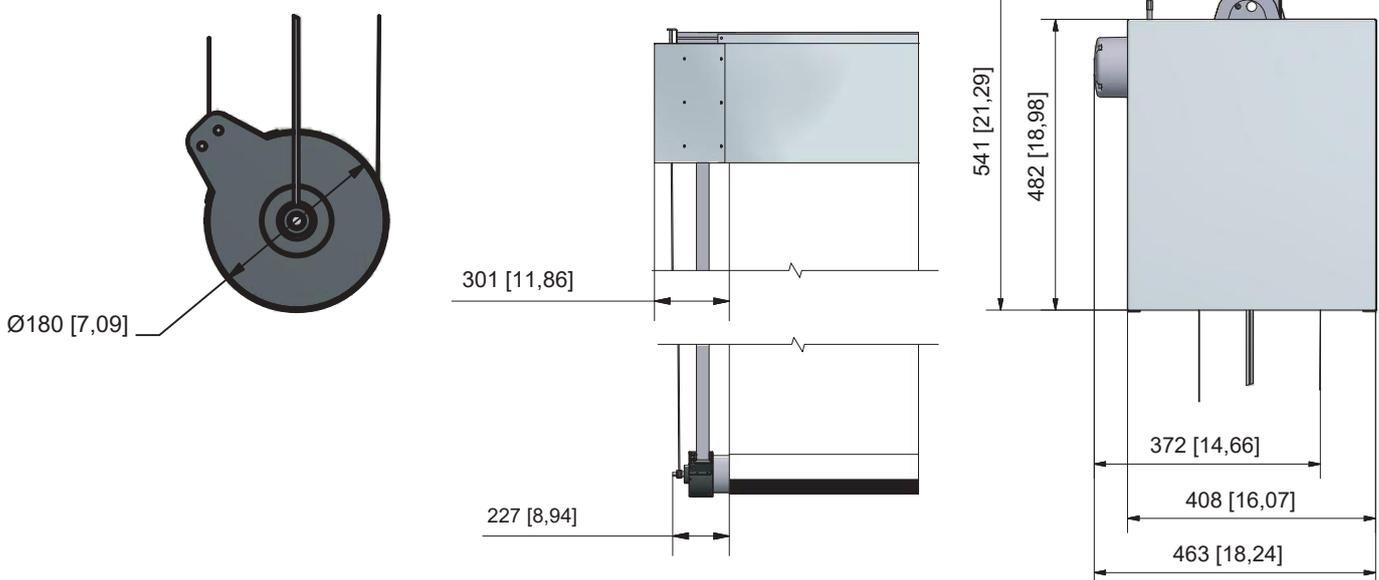

Details

1. Der Gehäuserahmen ist mit einem Schutzblech verkleidet, sodass die Technik im inneren langanhaltend geschützt wird. Das System erhält durch die Verkleidung einen höheren Versteiferungsgrad und ermöglicht einen langlebigen und robust Einsatz.
2. Die mechanisch mitlaufenden Stahlbänder an dem Bottom-Roller sorgen für eine perfekte Ausrichtung des Tuches beim Auf- und Abfahren. Zusätzlich dient diese als Auffangsicherung.
3. Die integrierte Fallbruchsicherung schützt zusätzlich, sollten die Stahlbänder durchtrennt werden.
4. Aluminium-Schneckenwelle \varnothing 150mm stark

- 5. Antriebswellen- und Motoreinheit 230V / 50 Hz mit Getriebe und Schalter.
- 6. Deckenmontagewinkel im Lieferumfang
- 7. Einstellbare Auf- und Abrollgeschwindigkeit

Die Aluminum-Schneckenwelle "Bottom-Roller" fährt mit dem Tuch nach unten, sodass die Welle im abgerollten Zustand sich am unteren Leinwandrand befindet und das Tuch vollständig ausgefahren ist. Dieses System sorgt für eine optimale Planlage trotz extremer Größe des Tuches.

Technische Information Motoreinheit (MFZ Drive SA20)

- 230 V/ 50 Hz
- Fallbruchsicherung
- selbst-ausrichtendes Pendellager
- Aluminium-Schneckenwelle
- Überhitzungsschutz
- Plug-In Anschluss
- Getriebe für mechanischen Notfall Kurbelbetrieb



mechanischen Notfall
Kurbelbetrieb



Endposition einstellbar durch AWG

Technical details		SA 20
driving torque	Nm	180
maximum safety catch torque	Nm	784
certificate no. of safety catch system		TorFV 9/147/1
driving motor speed	giri/min.	24
motor output	kW	1,1
operating voltage	V	230V
mains frequency	Hz	50
control voltage	V	24
motor current rating	A	2,8
* max. cycles per hour		20
supply cable, on site	mm ²	5 x 1,5
fuse protection, on site	A	10,0
protection grade	IP	54
** temperature range	°C	-20 / +60
continuous sound pressure level	dB (A)	< 70
individual weight	kg	23
maximum output revolutions		18
∅ sleeve shaft	mm	30

Lieferumfang

1. Vormontierte Motorleinwand DELUXX Professional Maxi Motor inklusive Gehäuserahmen, mechanisch mitlaufende Stahlbänder, Fallbruchsicherung, Aluminium-Schneckenwelle, Antriebswelle und Motoreinheit 230V / 50 Hz
2. Strom- und Steuerkabel mit Standartlänge 30m
3. Deckenmontageösen 3 St. für das nachträgliche montieren von Sicherheits- oder Hebeketten
4. Wandsteuerung Softstart und Stop durch Frequenzumrichter Technologie MFZ CS 310 FU (CS3101FU1.5kW) 230V/50/60h.
5. Gelbe Signalleuchte
6. Standard Operationen: Auf | Ab | Stopp
7. Betriebs- und Montageanleitung


Frequenzumrichter mit Strom- und Steuerkabelzuleitung 30m



Gelbe Signalleuchte, die während des Betriebs blinkt



Deckenmontageösen 3 St. *

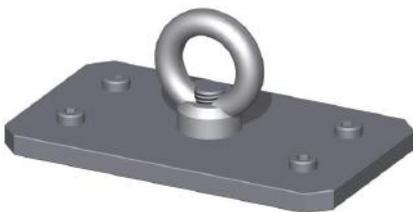

Pro Öse:

Höhe: 68 mm
Breite: 170 mm
Tiefe: 100 mm
Gewicht: 1,5kg

* verwendbar als Hebezug oder als Haken für Sicherheitsketten

Zubehör (optinal)



S-APZ 4-1R/2 (MFZ)

- Eine zusätzlich programierbare Zwischenhalteposition möglich
- 4-Tast-Steereinheit: Auf | Ab | Stopp | Zwischenstopp

Millimeters	192	height
Millimeters	75	width
Millimeters	65	depth
	IP 54	protection grade
Grams	1000	weight



RT 21-5002M-01 (MFZ)

- 2-Kanal Sendereinheit 868 MHz

Höhe: 55 mm
Breite: 36 mm
Tiefe: 16 mm
Gewicht: 17 g



CS-Funk 868 (MFZ)

- Empfängereinheit, 1-Kanal für CS control, 868 MHz

operating voltage	power supply form	
	CS control	
rated current	12	mA
protection grade	IP 20	
temperature range	-20 / +60	°C
height	63	Millimeters
width	38	Millimeters
depth	10	Millimeters
weight	15	Grams
operating mode	impulse	

*In the case of installation, the wall-mounted control unit switches from present to automatic

Installation

- Die Installation an einem 230-V-System darf nur von qualifizierten und zugelassenen Elektrikern ausgeführt werden.
- Alle Installationsanweisungen und Verdrahtungspläne müssen vor der Installation von einem qualifizierten, lizenzierten Elektriker gelesen werden.
- Falsche Systeminstallation kann den Motor und das Steuersystem beschädigen. Bei Nichtbeachtung der Installationsanweisungen verlieren alle Garantien ihre Gültigkeit

Zubehör (optinal)




Deckenabhangset 3St.

Höhenverstellbare Gewindestangen
Breite untere Aufnahme: 405 mm
Tiefe untere Aufnahme: 180 mm
Gewicht: 6,1kg zzgl. Gewindestangen



Deckenmontagewinkel 3St.

Höhe: 100 mm
Breite: 405 mm
Tiefe: 180 mm
Gewicht: 6,1 kg

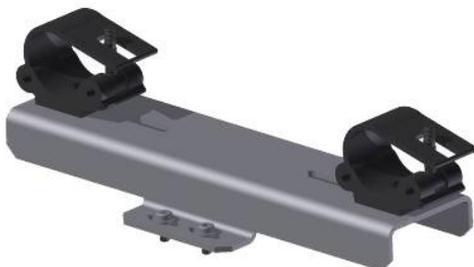

Truss Montagewinkel 3St.

Höhe: 177 mm
Breite: 405 mm
Tiefe: 180 mm
Gewicht: 4,5 kg


Zubehör (optinal)



Handkettenzug 2 St.

- Kompakter und robuster Stahlkörper
- Sichere und zuverlässige mechanische Bremse mit Sicherheitsklinke
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7
- Laufräder mit Kugellagern
- Sicherheitsnasen
- Gummipuffer
- in 10m und 15m Länge erhältlich

Deckenmontagewinkel für Handkettenzug 2 St.

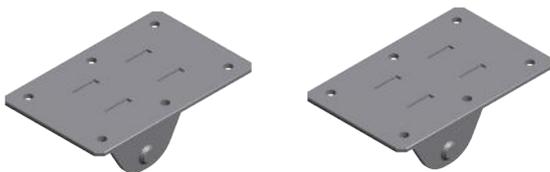

Höhe: 128mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 190 mm
Gewicht: 3,4 kg