

DELUXX Professional Maxi Motor

PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS



DELUXX Professional Maxi Motorleinwand mit "Bottom-Roller"
System, mehreren Sicherheitssystemen und
TÜV Zertifizierung

Verfügbar bis zu einer Bildbreite von 12 m

DELUXX Professional Maxi Motor
PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS



DELUXX Professional Maxi Motor

PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS



16:9	21:9	16:10	4:3	custom
------	------	-------	-----	--------

viewing area base	overall size
700	760x47x55
750	810x47x55
800	860x47x55
850	910x47x55
900	960x47x55
950	1010x47x55
1000	1060x47x55
1050	1110x47x55
1100	1160x47x55
1150	1210x47x55
1200	1260x47x55

DELUXX Professional Maxi Motor

PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS



THEATRE




WORSHIP



EDUCATIONAL


Die Aluminum-Schneckenwelle "Bottom-Roller" fährt mit dem Tuch nach unten, sodass die Welle im abgerollten Zustand sich am unteren Leinwandrand befindet und das Tuch vollständig ausgefahren ist. Dieses System sorgt für eine optimale Planlage trotz extremer Größe des Tuches.

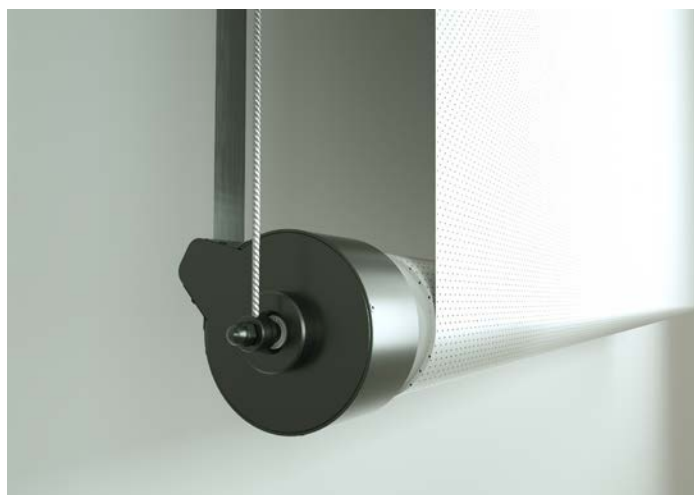

Alle Angaben ohne Gewähr




DELUXX Professional Maxi Motor

PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS

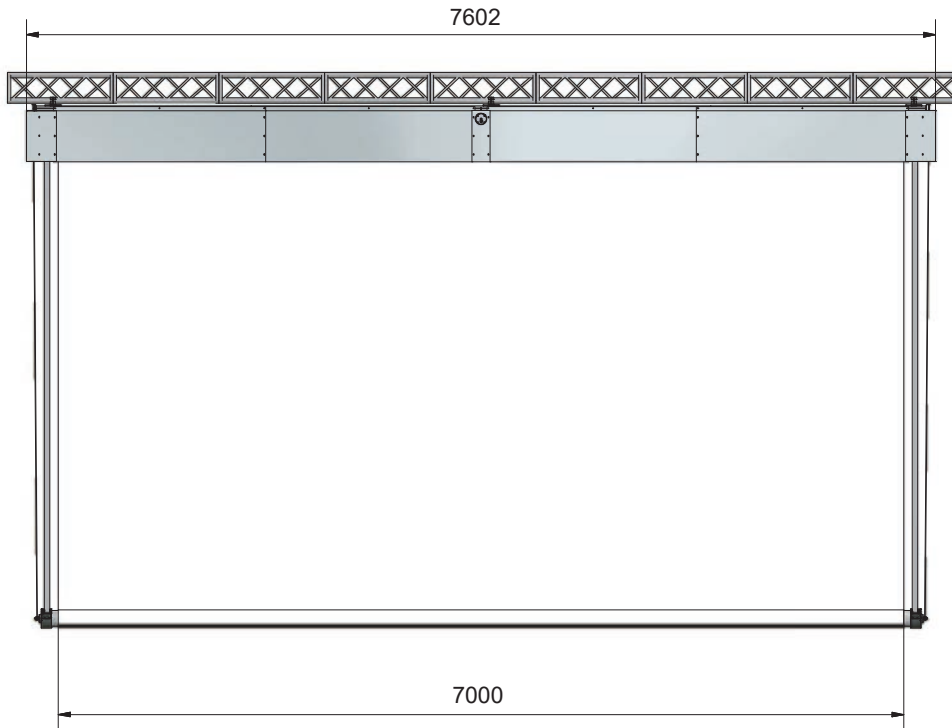

Motor

Der Motor beinhaltet ein integrierte Bremse, die einen abrupten Start und Stopp des Tuches an de jeweiligen Endpunkten verhindert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Motor fernzusteuern und erkennt Hindernisse im Fahrweg. Abrollgeschwindigkeit: 0,25m/s

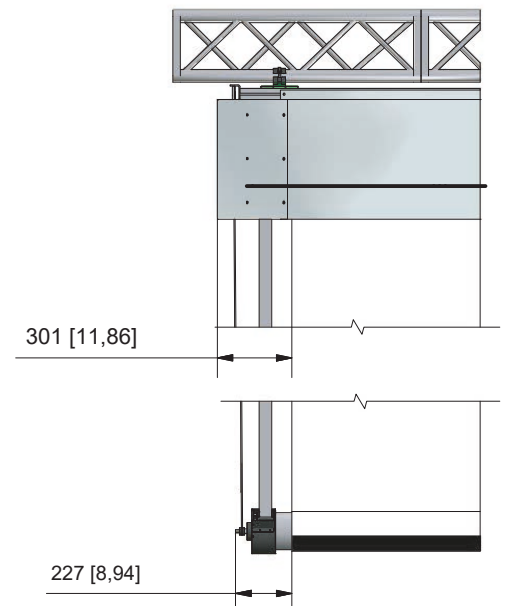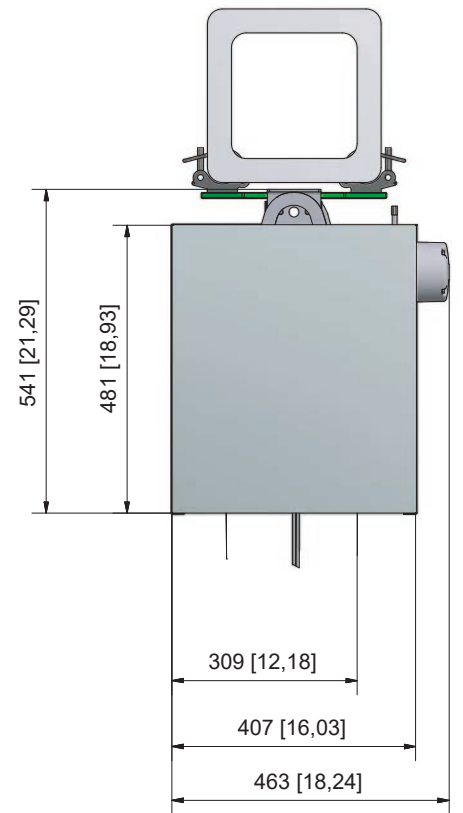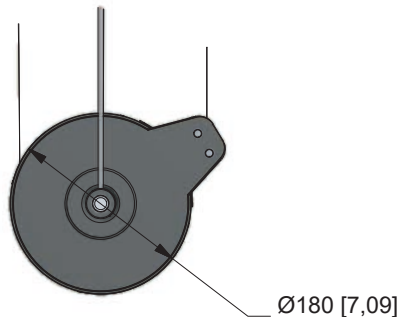

Gehäuse

Der Gehäuserahmen ist mit einem Schutzblech verkleidet, sodass die Technik im inneren langanhaltend geschützt wird. Das System erhält durch die Verkleidung einen höheren Versteifungsgrad und ermöglicht einen langlebigen und robust Einsatz.



DELUXX Professional Maxi Motor

PERMANENTLY INSTALLED LARGE SIZE SYSTEMS



TÜV Zertifizierung

Zwei integrierte Fallbruchbremsen verhindern das unkontrollierte Fallen der Schneckenwelle sobald das Tuch gerissen ist. Der Motor ist ausfallsicher und kann bei einem Stromausfall durch die mitgelieferte Notfall Handkurbel betätigt werden. Alle Komponenten des Systems können nachweislich das 20-fach des Eigengewichts tragen.



Installation

Der Aluminium-Rahmen auf der Rückseite der Leinwand beinhaltet vier Platten die stufenlos verstellbar sind. Auf diesen Platten ist es möglich, weitere Klemmen, Halter usw. zu montieren und mit einem ausreichenden tragfähigem Untergrund zu verbinden. Diese Leinwände können bis zu 300kg schwer werden und erfordern entsprechendes Installationsmaterial und Fachpersonal. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Leinwand ist erforderlich.

Transportverpackung

Die Leinwand wird in einer massiven Holzkiste verpackt, sodass diese ohne Feuchtigkeit oder Beschädigungen angeliefert werden kann. Bitte beachten Sie, dass ein Sticker "Front Side" markiert, wo die Frontalansicht der Leinwand sich befindet. Es ist erforderlich die Leinwand entsprechend so in den Raum einzulegen, da sonst die Leinwand im Raum nicht mehr gedreht werden kann.

