

Die DELUXX Professional Motorleinwand Serie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten - als eigenes Heimkino oder als professionelle Ausstattung für Konferenzräume

Diese **Motorleinwand Tension FTS** ist das Produkt einer hochwertigen Einzel-Manufaktur, wo jede Komponente auf Qualität, Funktion und Verarbeitung kontrolliert wird. Die zuverlässige europäische Fertigung spiegelt sich u.a. im formschönen matt-weiß lackiertem RAL9016 Gehäuse wieder. Die tropfenförmige Beschwerungsstange fährt fast vollständig in das Gehäuse ein, sodass eine nahezu geschlossene Optik entsteht. Dadurch ist das Projektionstuch vor äußeren Einflüssen geschützt und die Leinwand passt sich unauffällig in jedes Raumkonzept an. Das stranggepresste Aluminium-Gehäuse mit bündigen Seitenkappen kann mit den flexibel positionierbaren Wand- und Deckenmontagewinkeln bequem in jeder Installations-Situation montiert werden.

Die verbaute, formstabile Schneckenwickelwelle verhindert horizontale Streifenbildung effektiv. Zusätzlich sorgt die schwere Beschwerungsstange für eine optimale Planlage auch bei extrem langer Tuchlänge.



Das **Mattweiss Vision Pro Tuch** repräsentiert sich als Allrounder in Sachen Projektionsoberflächen und bieten eine perfekte Planlage mit optimaler Bildwiedergabe - auch bei großen Flächen. Eine sehr homogene und detailgetreue Bild-Wiedergabe mit breitem Betrachtungswinkel macht die Projektionsfläche des "TYP D" (= diffus reflektierend) zu einer ultimativen Wahl für alle Wohnzimmer-Kinos. Full-HD oder 4k Inhalte werden so detailgetreu dargestellt, wie Ihr Projektor sie ausstrahlt. Der Gain von 1.0 (gem. DIN1945-4) ist bewusst "neutral" gewählt, damit Farb-werte nicht verfälscht werden (wie es bei höher-gainigen Tüchern vorkommt) und für matt-weiße Tücher optimale Kontrast-Werte erreicht werden können - das Bild erscheint ganzheitlich homogen und brillant. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung sorgt für die hervorragende Lichtstreuung folglich einen breiten Betrachtungswinkel, hohe Leuchtkraft, keine Hotspot-Effekte und außergewöhnliche Farbreproduktion. Darüber hinaus verfügt es über die Brandschutz-Zertifizierungen M1 & B1 und wirkt antistatisch.

Kurzinformationen:



- erhältlich in verschiedenen Formaten - SONDERANFERTIGUNG möglich
- Maximaler Vorlauf von 140cm möglich bei Planlagengarantie
- Projektionstuch-Typ: D (diffus reflektierend)
- umlaufend 5cm schwarz maskiert für ermüdungsfreies Betrachten
- dem Format angepasster schwarzer Vorlauf
- schwarze Rückseite minimiert mögl. Lichteinfall von hinten
- Aluminiumgehäuse mit flachen Aluminium Abdeckkappen, schwere Beschwerungsstange in weiß, RAL9016
- Leistung: 156 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts (4-adrig, bauseitig zu verkabeln)
- 2-Tast-Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
- Wand- / Deckenmontage-Winkel, flexibel positionierbar
- leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
- Zertifizierungen: ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU, DIN 4102-1 (Brandschutz B1)




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

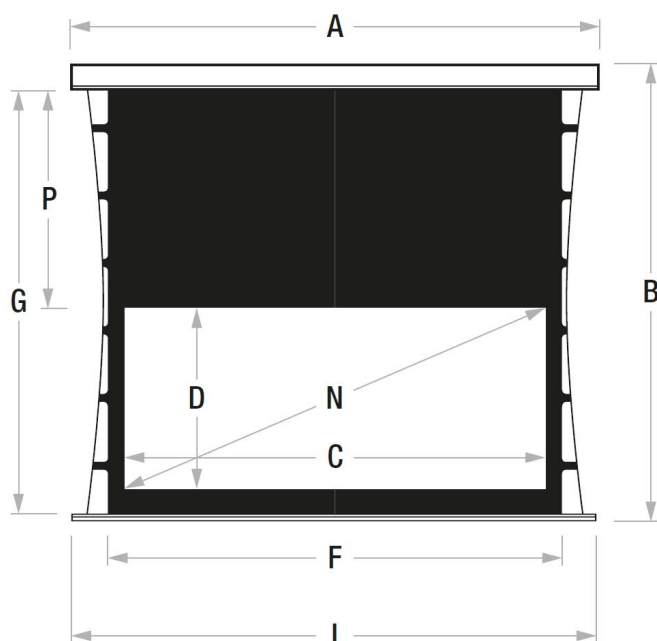

Gehäuse bis
einschließlich
336cm länge (A)

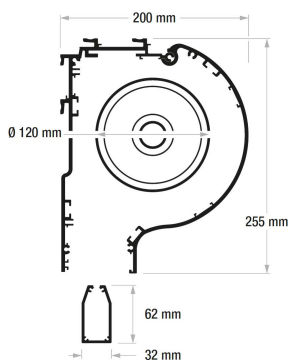

Gehäuse ab
336cm länge (A)



Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.